




44 API FS HP Ball valve, high pressure service, fire safe. Standard bore.
Válvula Esférica Alta Presión Antifuego. Paso nominal.

59 API FS HP Ball valve, high pressure service, fire safe. Full bore.
Válvula Esférica Alta Presión Antifuego. Paso total.

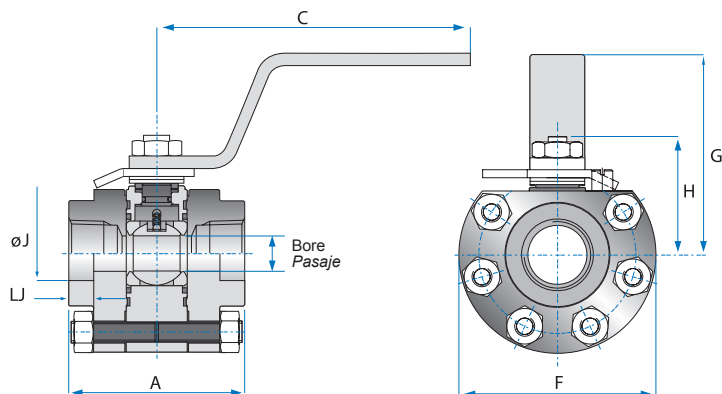

Dimensions. Model 44 | Dimensiones. Modelo 44.

Size Tamaño	Bore Pasaje	A	C	F	G	H	ØJ	LJ	
1 1/2"	31.8	114.5	260.0	126.0	102.0	82.5	48.8	12.5	mm
	1.25	4.5	10.23	4.96	4.02	3.24	1.92	0.49	inch
2"	38.1	131.5	465.0	141.5	115.0	102.5	61.24	12.5	mm
	1.5	5.18	18.31	4.53	4.53	4.04	2.41	0.49	inch


Dimensions. Model 59 | Dimensiones. Modelo 59.

Size Tamaño	Bore Pasaje	A	C	F	G	H	ØJ	LJ	
1/2"	14.2	70.5	148.0	79.0	53.0	46.0	9.5	9.5	mm
	0.56	2.76	5.83	3.11	2.09	1.81	0.37	0.37	inch
3/4"	20.6	83.0	164.8	94.0	95.5	56.5	12.5	12.5	mm
	0.81	3.27	6.49	3.70	3.76	2.22	0.49	0.49	inch
1"	25.4	98.0	260.0	107.0	97.0	75.0	12.5	12.5	mm
	1.0	3.86	10.24	4.21	3.82	2.95	0.49	0.49	inch
1 1/4"	Not measured manufactured Medida no fabricada.								
1 1/2"	38.1	131.5	465.0	141.5	115.0	102.5	12.5	12.5	mm
	1.5	5.18	18.31	5.57	4.53	4.04	0.49	0.49	inch

Model | Modelo | 15

High pressure ball valve (HP) Fire safe (FS) Antistatic - Standard bore
Screwed ends (NPT, BSPT, BSP, SW, extended BW) Working pressure 5000 PSIG.

Válvula Esférica para Alta Presión (HP) A Prueba de Fuego (FS) Antiestática.
Pasaje Nominal - Extremo Roscado (NPT, BSPT, BSP, SW, BW prolongado) Presión de Trabajo 5000 PSIG.

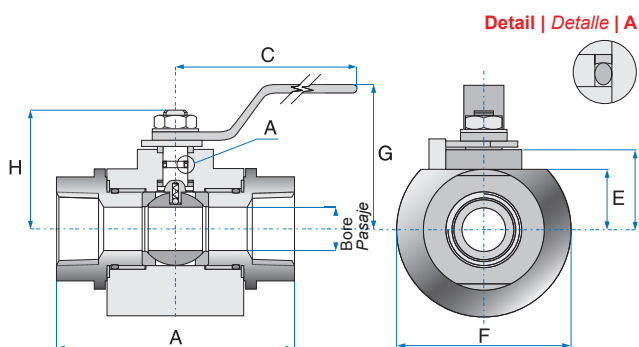


Size Tamaño	Bore Pasaje	A	C	E	F	G	H	I	kg
3/4"	0.56	4.33	5.83	0.81	2.44	1.99	1.81	1.08	1.8
DN 20	14.3	110.0	148.0	20.5	62.0	50.5	45.9	27.5	
1"	0.81	5.08	6.91	1.1	2.97	2.41	2.36	1.38	3.0
DN 25	20.6	129.0	175.5	28.0	75.5	61.25	60.0	35.0	
1 1/4"	1.00	5.63	6.91	1.29	3.42	2.60	2.55	1.57	4.5
DN 32	25.4	143.0	175.5	32.8	87.0	66.0	64.8	39.8	
1 1/2"	1.25	6.70	6.91	1.47	3.71	2.78	2.73	1.75	6.8
DN 40	31.8	170.0	175.5	37.4	94.2	70.7	69.4	44.4	
2"	1.50	7.08	8.26	1.89	4.40	3.74	3.00	2.13	9.0
DN 50	38.10	180.0	210.0	48.0	112.0	95.0	76.0	54.0	

Model | Modelo | 19

High pressure ball valve (HP) Fire safe (FS) Antistatic - Full bore
Screwed ends (NPT, BSPT, BSP, SW, extended BW) Working pressure 5000 PSIG.

Válvula Esférica para Alta presión (HP) A Prueba de Fuego (FS) Antiestática
Pasaje Total - Extremo Roscado (NPT, BSPT, BSP, SW, BW prolongado)
Presión de Trabajo 5000 PSIG.

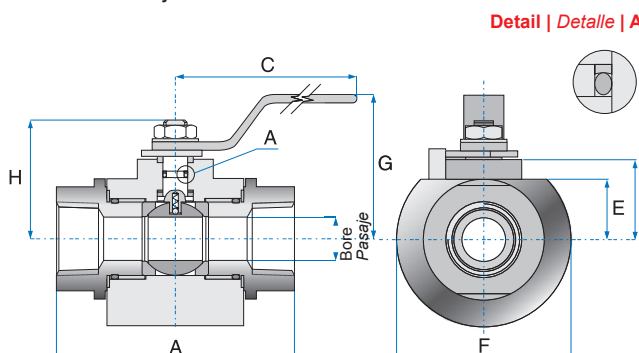

Size Tamaño	Bore Pasaje	A	C	E	F	G	H	I	kg
1/4"	0.56	3.40	5.83	0.81	2.44	1.99	1.81	1.08	1.8
DN 8	14.3	86.5	148.0	20.5	62.0	50.5	45.9	27.5	
3/8"	0.56	3.56	5.83	0.91	2.44	1.99	1.81	1.08	1.8
DN 10	14.3	90.5	148.0	20.5	62.0	50.5	45.9	27.5	
1/2"	0.56	4.33	5.83	0.81	2.44	1.99	1.81	1.08	1.8
DN 15	14.3	110.0	148.0	20.5	62.0	50.5	45.9	27.5	
3/4"	0.81	5.08	6.91	1.10	2.97	2.41	2.36	1.38	3.0
DN 20	20.6	129.0	175.5	28.0	75.5	61.25	60.0	35.0	
1"	1.00	5.63	6.91	1.29	3.42	2.60	2.55	1.57	4.5
DN 25	25.4	143.0	175.5	32.8	87.0	66.0	64.8	39.8	
1 1/4"	1.25	6.70	6.91	1.47	3.71	2.78	2.73	1.75	6.8
DN 32	31.8	170.0	175.5	37.4	94.2	70.7	69.4	44.4	
1 1/2"	1.5	7.08	8.26	1.89	4.40	3.74	3.00	2.13	9.2
DN 40	38.1	180.0	210.0	48.0	112.0	95.0	76.0	54.0	