Válvula de retención a bola revestida en PFA. Serie ANSI. Bridada #150 RF.

Las válvulas de retención de alta performance **VALBOL VBCK** revestidas en PFA aseguran un cierre estanco. Cuerpo compacto de dos piezas con espesores mínimos del revestimiento de 3,5 mm según norma. Paso total asegura baja pérdida de carga. Especialmente diseñadas para trabajar con fluídos corrosivos.

Dimensiones:
Bridas: Serie ANSI B16.5 #150.
Largo entre bridas: Serie ANSI B16.10

Parte	Material
Cuerpo	Hiero dúctil ASTM A395 / PFA
Bola	PTFE Sólido
Tuercas y Bulones	Acero inoxidable A276 tipo 304
Espesor de revestimiento	Mínimo 3,5 mm

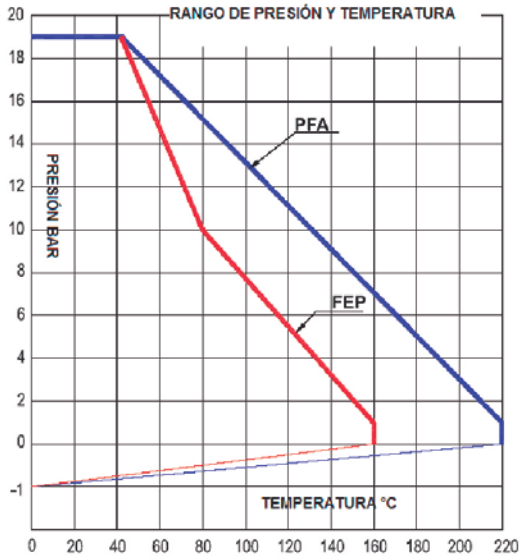

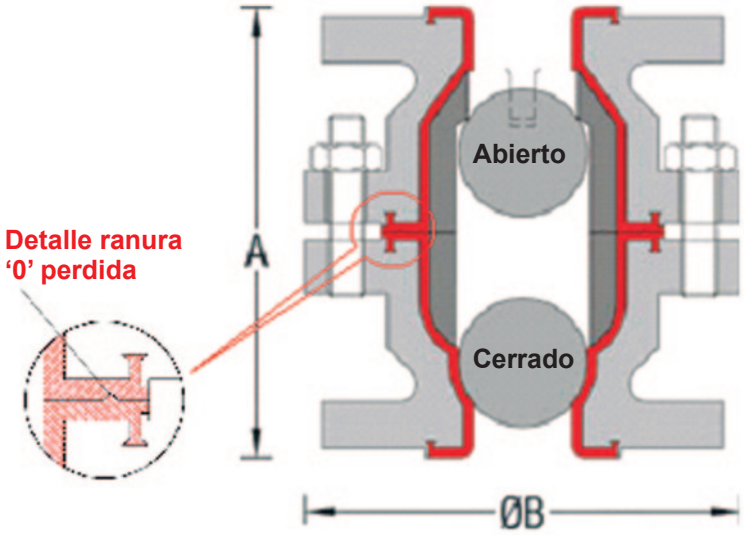

Prueba	Parte	150#
Hidrostática	Cuerpo	28 bar
	Asiento	20 bar
Aire	Asiento	6 bar
Chispa	100%	15 KVA

Dimensiones Generales

Dimensiones	A	B	kg.
15 (1/2")	108	105	2.8
20 (3/4")	117	115	3.5
25 (1")	127	125	4.0
40 (1.1/2")	165	160	6.5
50 (2")	178	175	10.0
65 (2.1/2")	190	240	12.0
80 (3")	203	240	17.0
100 (4")	229	270	27.0
150 (6")	267	330	45.0

Válvulas Worcester de Argentina S.A. | Valbol
Osvaldo Cruz 3333 (C1293ADL) C.A.B.A. - Argentina | **Tel.**: (5411) 5533-5200 / **Fax.**: (5411) 5533-5290 / **E-mail**: mail@valbol.com.ar
www.valbol.com.ar
La empresa se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características o medidas de los productos sin previo aviso.