

**VALBOL**

Válvulas Worcester de Argentina S.A.

**Válvula Esférica
VBA2H/PFA**

Rev: 02 | 06-2014 | N°: VBA2HPFA

Válvula esférica revestida VBA2H/PFA. Bridada Serie ANSI 150RF

Las válvulas esféricas **VALBOL VBA2H** aseguran un cierre estanco, flujo bi-direccional, paso total aptas para trabajar con vacío y fácil mantenimiento en línea. Los espesores mínimos del revestimiento son de 3,5 mm. como fijan las normas. Especialmente diseñadas para trabajar con fluidos corrosivos. Fáciles de automatizar.

Dimensiones:

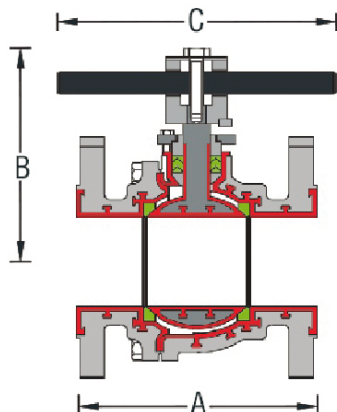
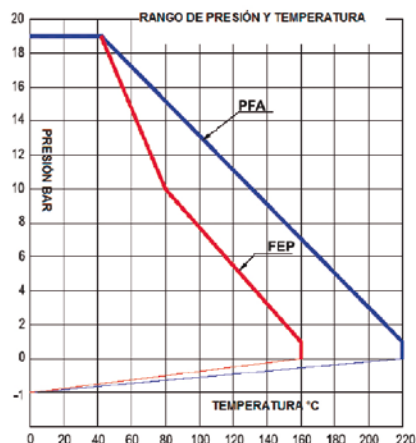
Serie ANSI B16.10

Diseño:

S-5353 y API-599

Prueba S/API-598

Parte	Material
Cuerpo y cuerpo chico	Hierro dúctil A395 / PFA
Esfera y vástago	Acero inoxidable A351 CF8M / PFA
Asientos	PTFE
Juntas y Anillo de vástago	PTFE
Tuercas y Bulones	Acero inoxidable ASTM A276 tipo 304
Palanca y adaptador	Acero

**Dimensiones Generales**

Dimensiones	A	B	C	kg.
15 (1/2")	108	80	150	2,8
20 (3/4")	117	85	150	3,5
25 (1")	127	95	180	4,0
40 (1.1/2")	165	120	228	6,5
50 (2")	178	135	325	10,0
65 (2.1/2")	190	145	325	12,0
80 (3")	203	165	450	17,0
100 (4")	229	180	450	27,0
150 (6")	267	250	600	45,00

Valores de torque

Tamaño	Torque in.lb	Cv
15 (1/2")	61	20
20 (3/4")	80	36
25 (1")	133	87
40 (1.1/2")	354	233
50 (2")	442	360
80 (3")	788	932
100 (4")	1549	1456
150 (6")	4514	3260

Factores de corrección

Servicio Líquido

Factor 1.35

Servicio Gas Seco

Factor 1.40

Servicio Líquido Viscoso

Factor 2.00

Prueba	Parte	150#
Hidrostática	Cuerpo	30 bar
DN15 a DN 100	Asiento	20 bar
DN 150	Asiento	11 bar
Neumática	Asiento	6 bar
Chispa	100%	15 KVA

Actuadores**Neumático POSITORK**

Rotativo serie AP.

Simple y doble efecto.

**Eléctrico VALBOL****Multivoltaje:**

220/110/24 VAC | 24/12 VDC.

Modulante c/placa posicionadora.

Señal: 4-20mA**Válvulas Worcester de Argentina S.A. | Valbol**Osvaldo Cruz 3333 (C1293ADL) C.A.B.A. - Argentina | Tel.: (5411) 5533-5200 / Fax.: (5411) 5533-5290 / E-mail: mail@valbol.com.ar
www.valbol.com.ar

La empresa se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características o medidas de los productos sin previo aviso.